

ЛЕГКАЯ СТАЛЬНАЯ КРЕПЬ СЕРИЯ 100



Удобство


Долговечность

Экономичность

ЛЕГКАЯ СТАЛЬНАЯ КРЕПЬ СЕРИИ 100

Признана во всем мире!

Во всем мире легкая стальная крепь SBH является наиболее предпочитаемым оборудованием для укрепления траншей малых и средних размеров. Для работы с крепью подходят маломощные экскаваторы. Позволяя укладывать трубы диаметром до 1 метра, система находит разнообразное применение при прокладке газовых сетей и линий водоснабжения.

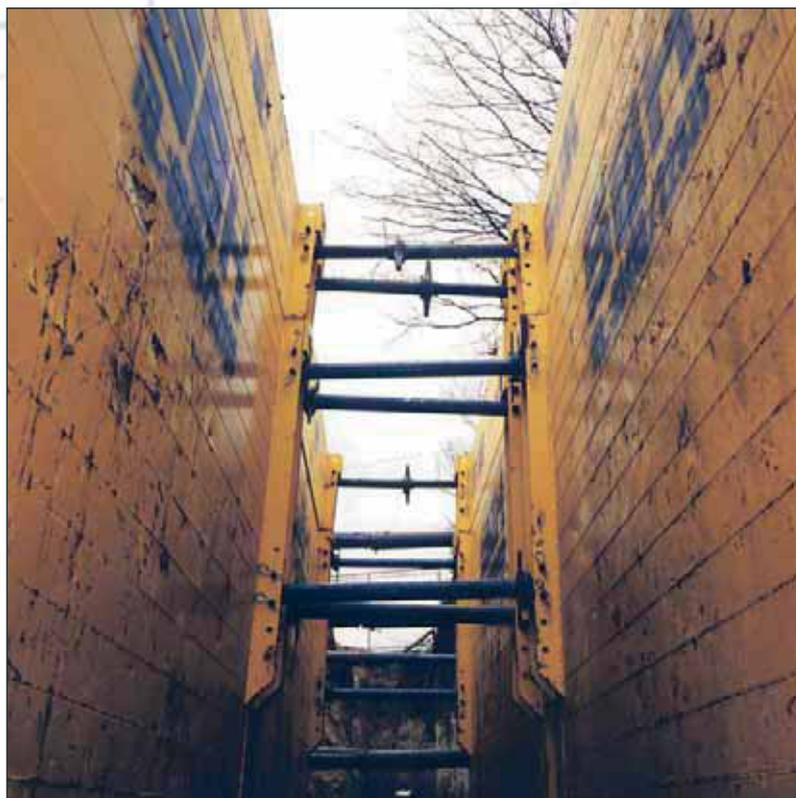

→ Просвет под распоркой до 1 м

→ Работа на глубине до 3,9 м

→ Ширина траншеи до 2,23 м



Гибкость

Стенки крепи имеют разную длину, от 2 м до 3,5 м, и высоту, от 1,6 м до 2,6 м. Более глубокие траншеи можно укреплять, используя верхние боксы.

→ Траншеи от малых до средних размеров

→ Линии водоснабжения

→ Газовые сети



Используем крепь везде

Четыре разных типа распорок делают возможным использование крепи практически в любых условиях.

В зависимости от рабочих условий Вы можете смело укреплять траншеи шириной от 65 см до 2,23 м.




ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

| Длина стенки [мм] | Высота стенки [мм] | Толщина стенки [мм] | Вес [кг] | Длина секции трубы [мм] | Просвет под распоркой [мм] | Максимальное давление грунта [кН/м ²] | Глубина установки [м] | Тип стенки |
|-------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------------|----------------------------|---|-----------------------|------------|
| 2000 | 1600 | 60 | 560 | 1600 | 1000 | 33.8 | 5.9 | 113 |
| 2000 | 2000 | 60 | 660 | 1600 | 1000 | 33.6 | 5.9 | 116 |
| 2000 | 2600 | 60 | 825 | 1600 | 1000 | 33.4 | 5.9 | 136 |
| 2000 | 600 | 60 | 275 | 1600 | 1600 | 33.8 | 5.9 | 114 |
| 2500 | 1600 | 60 | 650 | 2100 | 1000 | 27.4 | 4.8 | 102 |
| 2500 | 2000 | 60 | 765 | 2100 | 1000 | 27.1 | 4.7 | 106 |
| 2500 | 2600 | 60 | 957 | 2100 | 1000 | 26.7 | 4.6 | 139 |
| 2500 | 600 | 60 | 315 | 2100 | 2100 | 27.4 | 4.8 | 108 |
| 3000 | 1600 | 60 | 740 | 2600 | 1000 | 22.6 | 3.9 | 101 |
| 3000 | 2000 | 60 | 870 | 2600 | 1000 | 22.6 | 3.9 | 105 |
| 3000 | 2600 | 60 | 1089 | 2600 | 1000 | 22.6 | 3.9 | 140 |
| 3000 | 600 | 60 | 355 | 2600 | 2600 | 22.6 | 3.9 | 107 |

| Тип распорки | Ширина траншеи [мм] | Рабочая ширина траншеи [мм] |
|--------------|---------------------|-----------------------------|
| A | 655 - 855 | 525 - 725 |
| B | 840 - 1200 | 710 - 1070 |
| C | 1180 - 1780 | 1050 - 1650 |
| D | 1630 - 2230 | 1500 - 2100 |

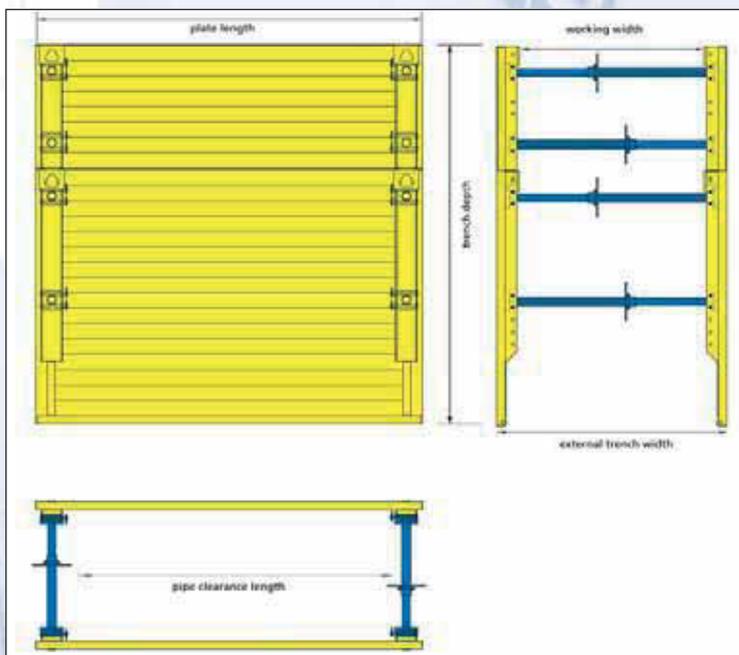

ООО «СВН СОТРАНС»

Тел.: +7 (926) 204-08-58

Тел./факс: +7 (495) 956-40-67

www.sbh.ru

krep@sbh.ru

Гарантия качества: сделано в Германии

